


Fahrzeug-Typ: Fiat 500X 1.4 Multiair 140
 Kennzeichen: DTE
 Prüfer: DTE

Otto-Motor / Turbolader (luftgekühlt)
 Schaltgetriebe
 Allrad-Antrieb

PG:4 org.

Meßdatum: 04.08.2017 (15:14)

Seite 1

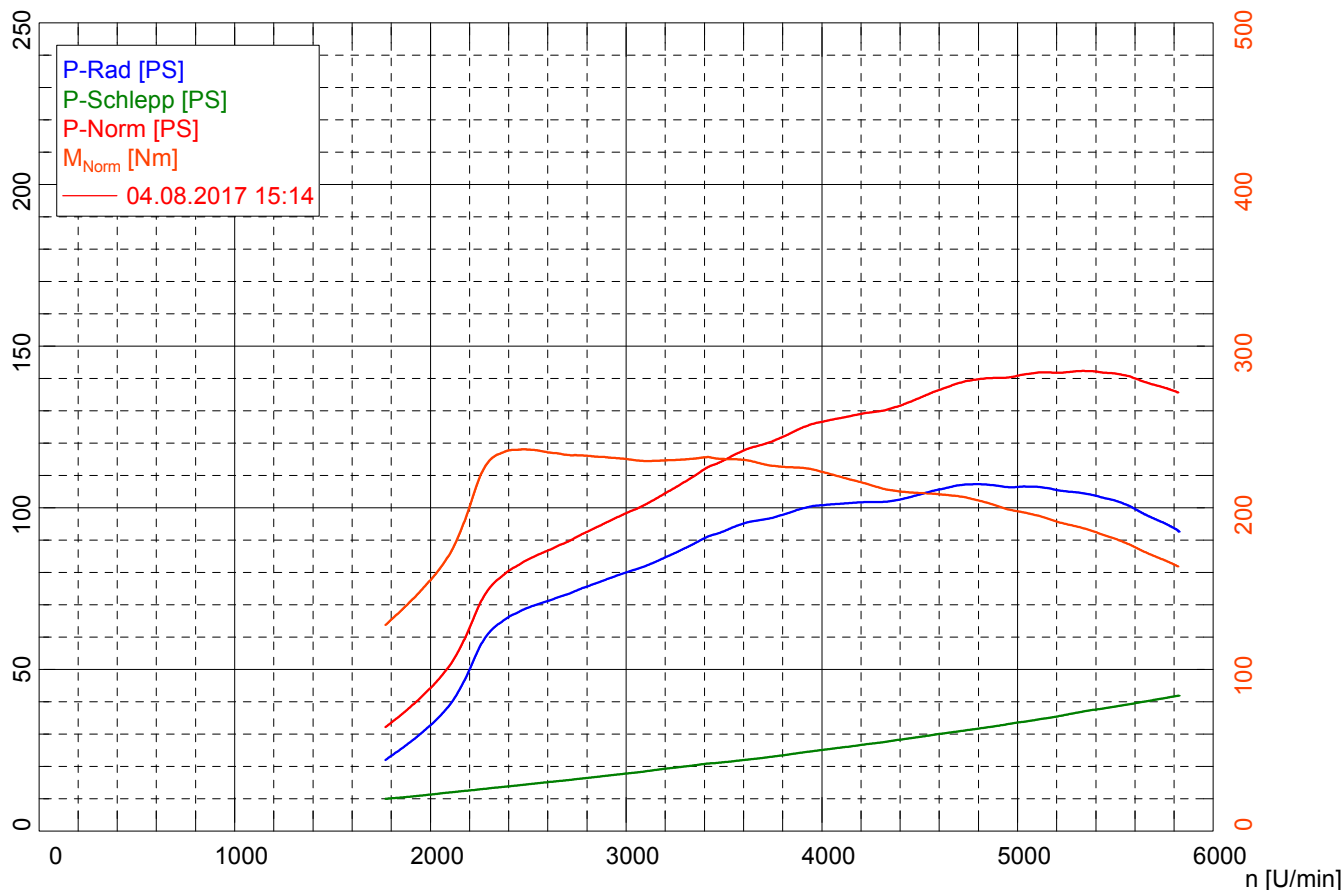

Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P _{Norm}	142,2 PS / 104,6 kW
Motorleistung	P _{Mot}	141,3 PS / 104,0 kW
Radleistung	P _{Rad}	104,4 PS / 76,8 kW
Schleppleistung	P _{Schlepp}	36,9 PS / 27,1 kW
Max. Leistung bei		5335 U/min / 145,3 km/h
Drehmoment ¹⁾	M _{Norm}	236,0 Nm
Max. Drehmoment bei		2475 U/min / 67,5 km/h
Max. erreichte Drehzahl		5825 U/min / 158,8 km/h

¹⁾ Korrektur nach EWG 80/1269
 Korrektur-Faktoren: Q_v = 0,00 %

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T _{Umgebung}	23,8 °C
Ansaugluft-Temperatur	T _{Ansaugluft}	24,2 °C
Relative Luftfeuchte	H _{Luft}	60,5 %
Luftdruck	p _{Luft}	1001,3 hPa
Dampfdruck	p _{Dampf}	17,8 hPa
Öl-Temperatur	T _{Öl}	24,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	T _{Kraftstoff}	---,- °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	V _{unbelastet}	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	n _{unbelastet}	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	V _{Vollast}	---,- km/h
Drehzahl Vollast	n _{Vollast}	--- U/min
Schlupf		---,- %

Rotierende Masse

a _{1-VA}	---,- m/s ²	a _{1-HA}	---,- m/s ²
F _{1-VA}	---,- N	F _{1-HA}	---,- N
a _{2-VA}	---,- m/s ²	a _{2-HA}	---,- m/s ²
F _{2-VA}	---,- N	F _{2-HA}	---,- N
F _{rot-Gesamt-VA}	---,- N	F _{rot-Gesamt-HA}	---,- N
m _{rot-Gesamt-VA}	350,0 kg	m _{rot-Gesamt-HA}	375,0 kg
m _{rot-Prüfstand-VA}	280,0 kg	m _{rot-Prüfstand-HA}	305,0 kg
m _{rot-Fahrzeug-VA}	70,0 kg	m _{rot-Fahrzeug-HA}	70,0 kg


Fahrzeug-Typ: Fiat 500X 1.4 Multiair 140
 Kennzeichen: DTE
 Prüfer: DTE

Otto-Motor / Turbolader (luftgekühlt)
 Schaltgetriebe
 Allrad-Antrieb

PG:4 mod.

Meßdatum: 04.08.2017 (15:25)

Seite 1

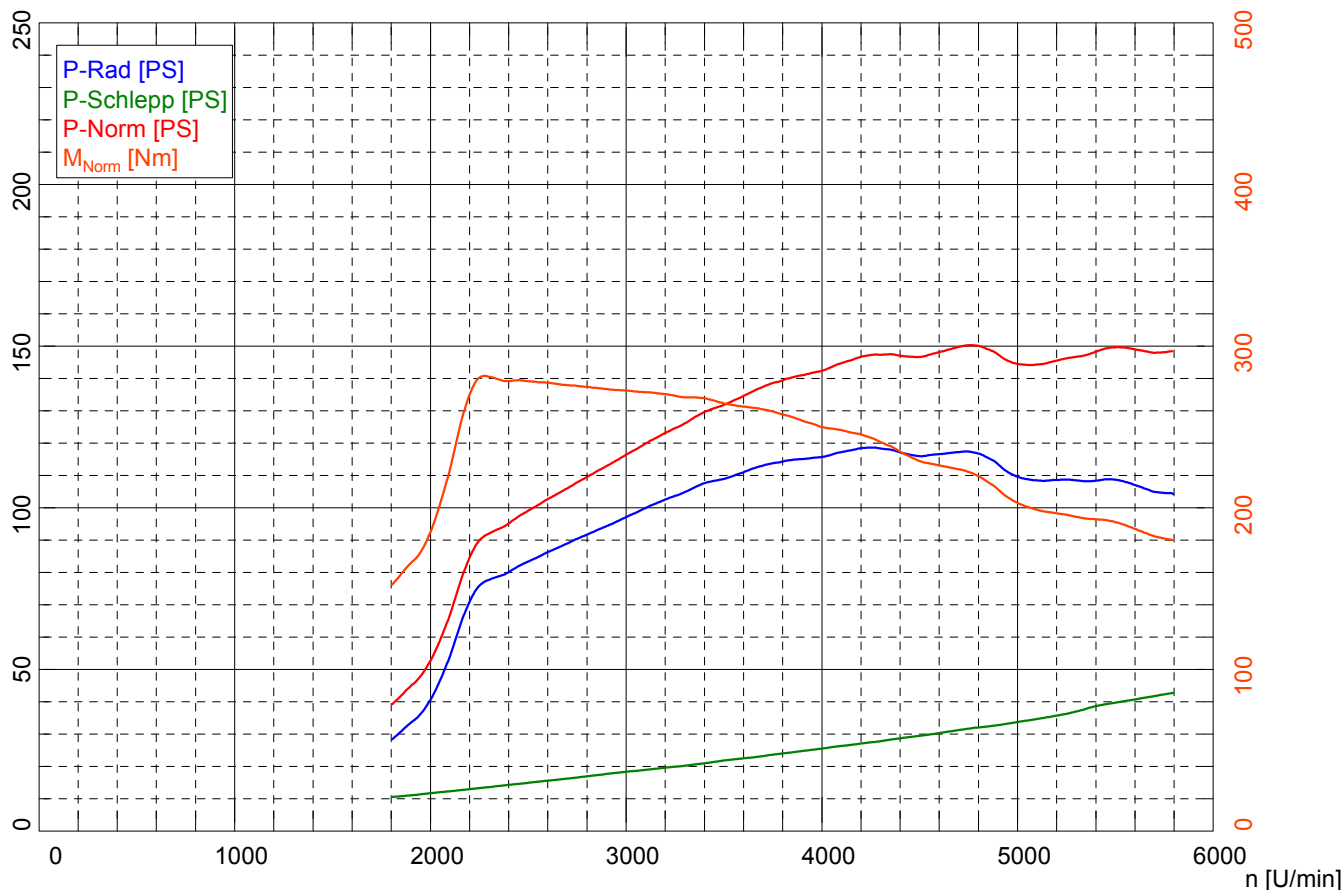

Leistungsdaten

Norm-Leistung 1)	P _{Norm}	150,2 PS / 110,5 kW
Motorleistung	P _{Mot}	148,9 PS / 109,5 kW
Radleistung	P _{Rad}	117,2 PS / 86,2 kW
Schleppleistung	P _{Schlepp}	31,7 PS / 23,3 kW
Max. Leistung bei		4760 U/min / 129,3 km/h
Drehmoment 1)	M _{Norm}	281,5 Nm
Max. Drehmoment bei		2280 U/min / 61,9 km/h
Max. erreichte Drehzahl		5795 U/min / 157,5 km/h

1) Korrektur nach EWG 80/1269
 Korrektur-Faktoren: Q_v = 0,00 %

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T _{Umgebung}	24,9 °C
Ansaugluft-Temperatur	T _{Ansaugluft}	24,7 °C
Relative Luftfeuchte	H _{Luft}	60,5 %
Luftdruck	p _{Luft}	1001,5 hPa
Dampfdruck	p _{Dampf}	19,0 hPa
Öl-Temperatur	T _{Öl}	24,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	T _{Kraftstoff}	---,- °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	V _{unbelastet}	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	n _{unbelastet}	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	V _{Vollast}	---,- km/h
Drehzahl Vollast	n _{Vollast}	--- U/min
Schlupf		---,- %

Rotierende Masse

a _{1-VA}	---,- m/s ²	a _{1-HA}	---,- m/s ²
F _{1-VA}	---,- N	F _{1-HA}	---,- N
a _{2-VA}	---,- m/s ²	a _{2-HA}	---,- m/s ²
F _{2-VA}	---,- N	F _{2-HA}	---,- N
F _{rot-Gesamt-VA}	---,- N	F _{rot-Gesamt-HA}	---,- N
m _{rot-Gesamt-VA}	350,0 kg	m _{rot-Gesamt-HA}	375,0 kg
m _{rot-Prüfstand-VA}	280,0 kg	m _{rot-Prüfstand-HA}	305,0 kg
m _{rot-Fahrzeug-VA}	70,0 kg	m _{rot-Fahrzeug-HA}	70,0 kg


Fahrzeug-Typ: Fiat 500X 1.4 Multiair 140
 Kennzeichen: DTE
 Prüfer: DTE

Otto-Motor / Turbolader (luftgekühlt)
 Schaltgetriebe
 Allrad-Antrieb

PG:4 mod. + org.

Meßdatum: 04.08.2017 (15:25)

Seite 1

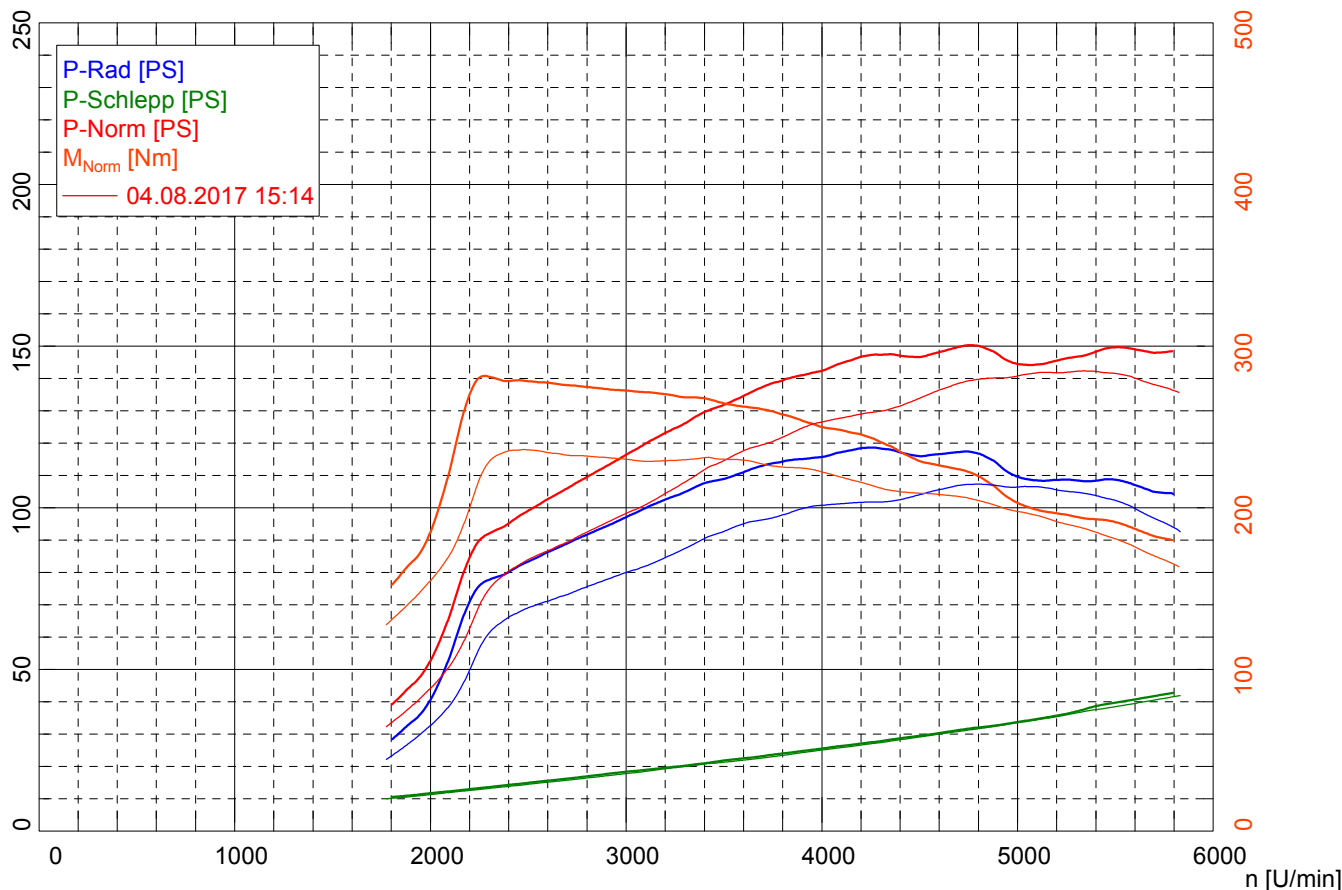

Leistungsdaten

Norm-Leistung 1)	P _{Norm}	150,2 PS / 110,5 kW
Motorleistung	P _{Mot}	148,9 PS / 109,5 kW
Radleistung	P _{Rad}	117,2 PS / 86,2 kW
Schleppleistung	P _{Schlepp}	31,7 PS / 23,3 kW
Max. Leistung bei		4760 U/min / 129,3 km/h
Drehmoment 1)	M _{Norm}	281,5 Nm
Max. Drehmoment bei		2280 U/min / 61,9 km/h
Max. erreichte Drehzahl		5795 U/min / 157,5 km/h

1) Korrektur nach EWG 80/1269
 Korrektur-Faktoren: Q_v = 0,00 %

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T _{Umgebung}	24,9 °C
Ansaugluft-Temperatur	T _{Ansaugluft}	24,7 °C
Relative Luftfeuchte	H _{Luft}	60,5 %
Luftdruck	p _{Luft}	1001,5 hPa
Dampfdruck	p _{Dampf}	19,0 hPa
Öl-Temperatur	T _{Öl}	24,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	T _{Kraftstoff}	---,- °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	V _{unbelastet}	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	n _{unbelastet}	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	V _{Vollast}	---,- km/h
Drehzahl Vollast	n _{Vollast}	--- U/min
Schlupf		---,- %


Rotierende Masse

a _{1-VA}	---,- m/s ²	a _{1-HA}	---,- m/s ²
F _{1-VA}	---,- N	F _{1-HA}	---,- N
a _{2-VA}	---,- m/s ²	a _{2-HA}	---,- m/s ²
F _{2-VA}	---,- N	F _{2-HA}	---,- N
F _{rot-Gesamt-VA}	---,- N	F _{rot-Gesamt-HA}	---,- N
m _{rot-Gesamt-VA}	350,0 kg	m _{rot-Gesamt-HA}	375,0 kg
m _{rot-Prüfstand-VA}	280,0 kg	m _{rot-Prüfstand-HA}	305,0 kg
m _{rot-Fahrzeug-VA}	70,0 kg	m _{rot-Fahrzeug-HA}	70,0 kg



F4
4x4

Leistungs-Messung beendet

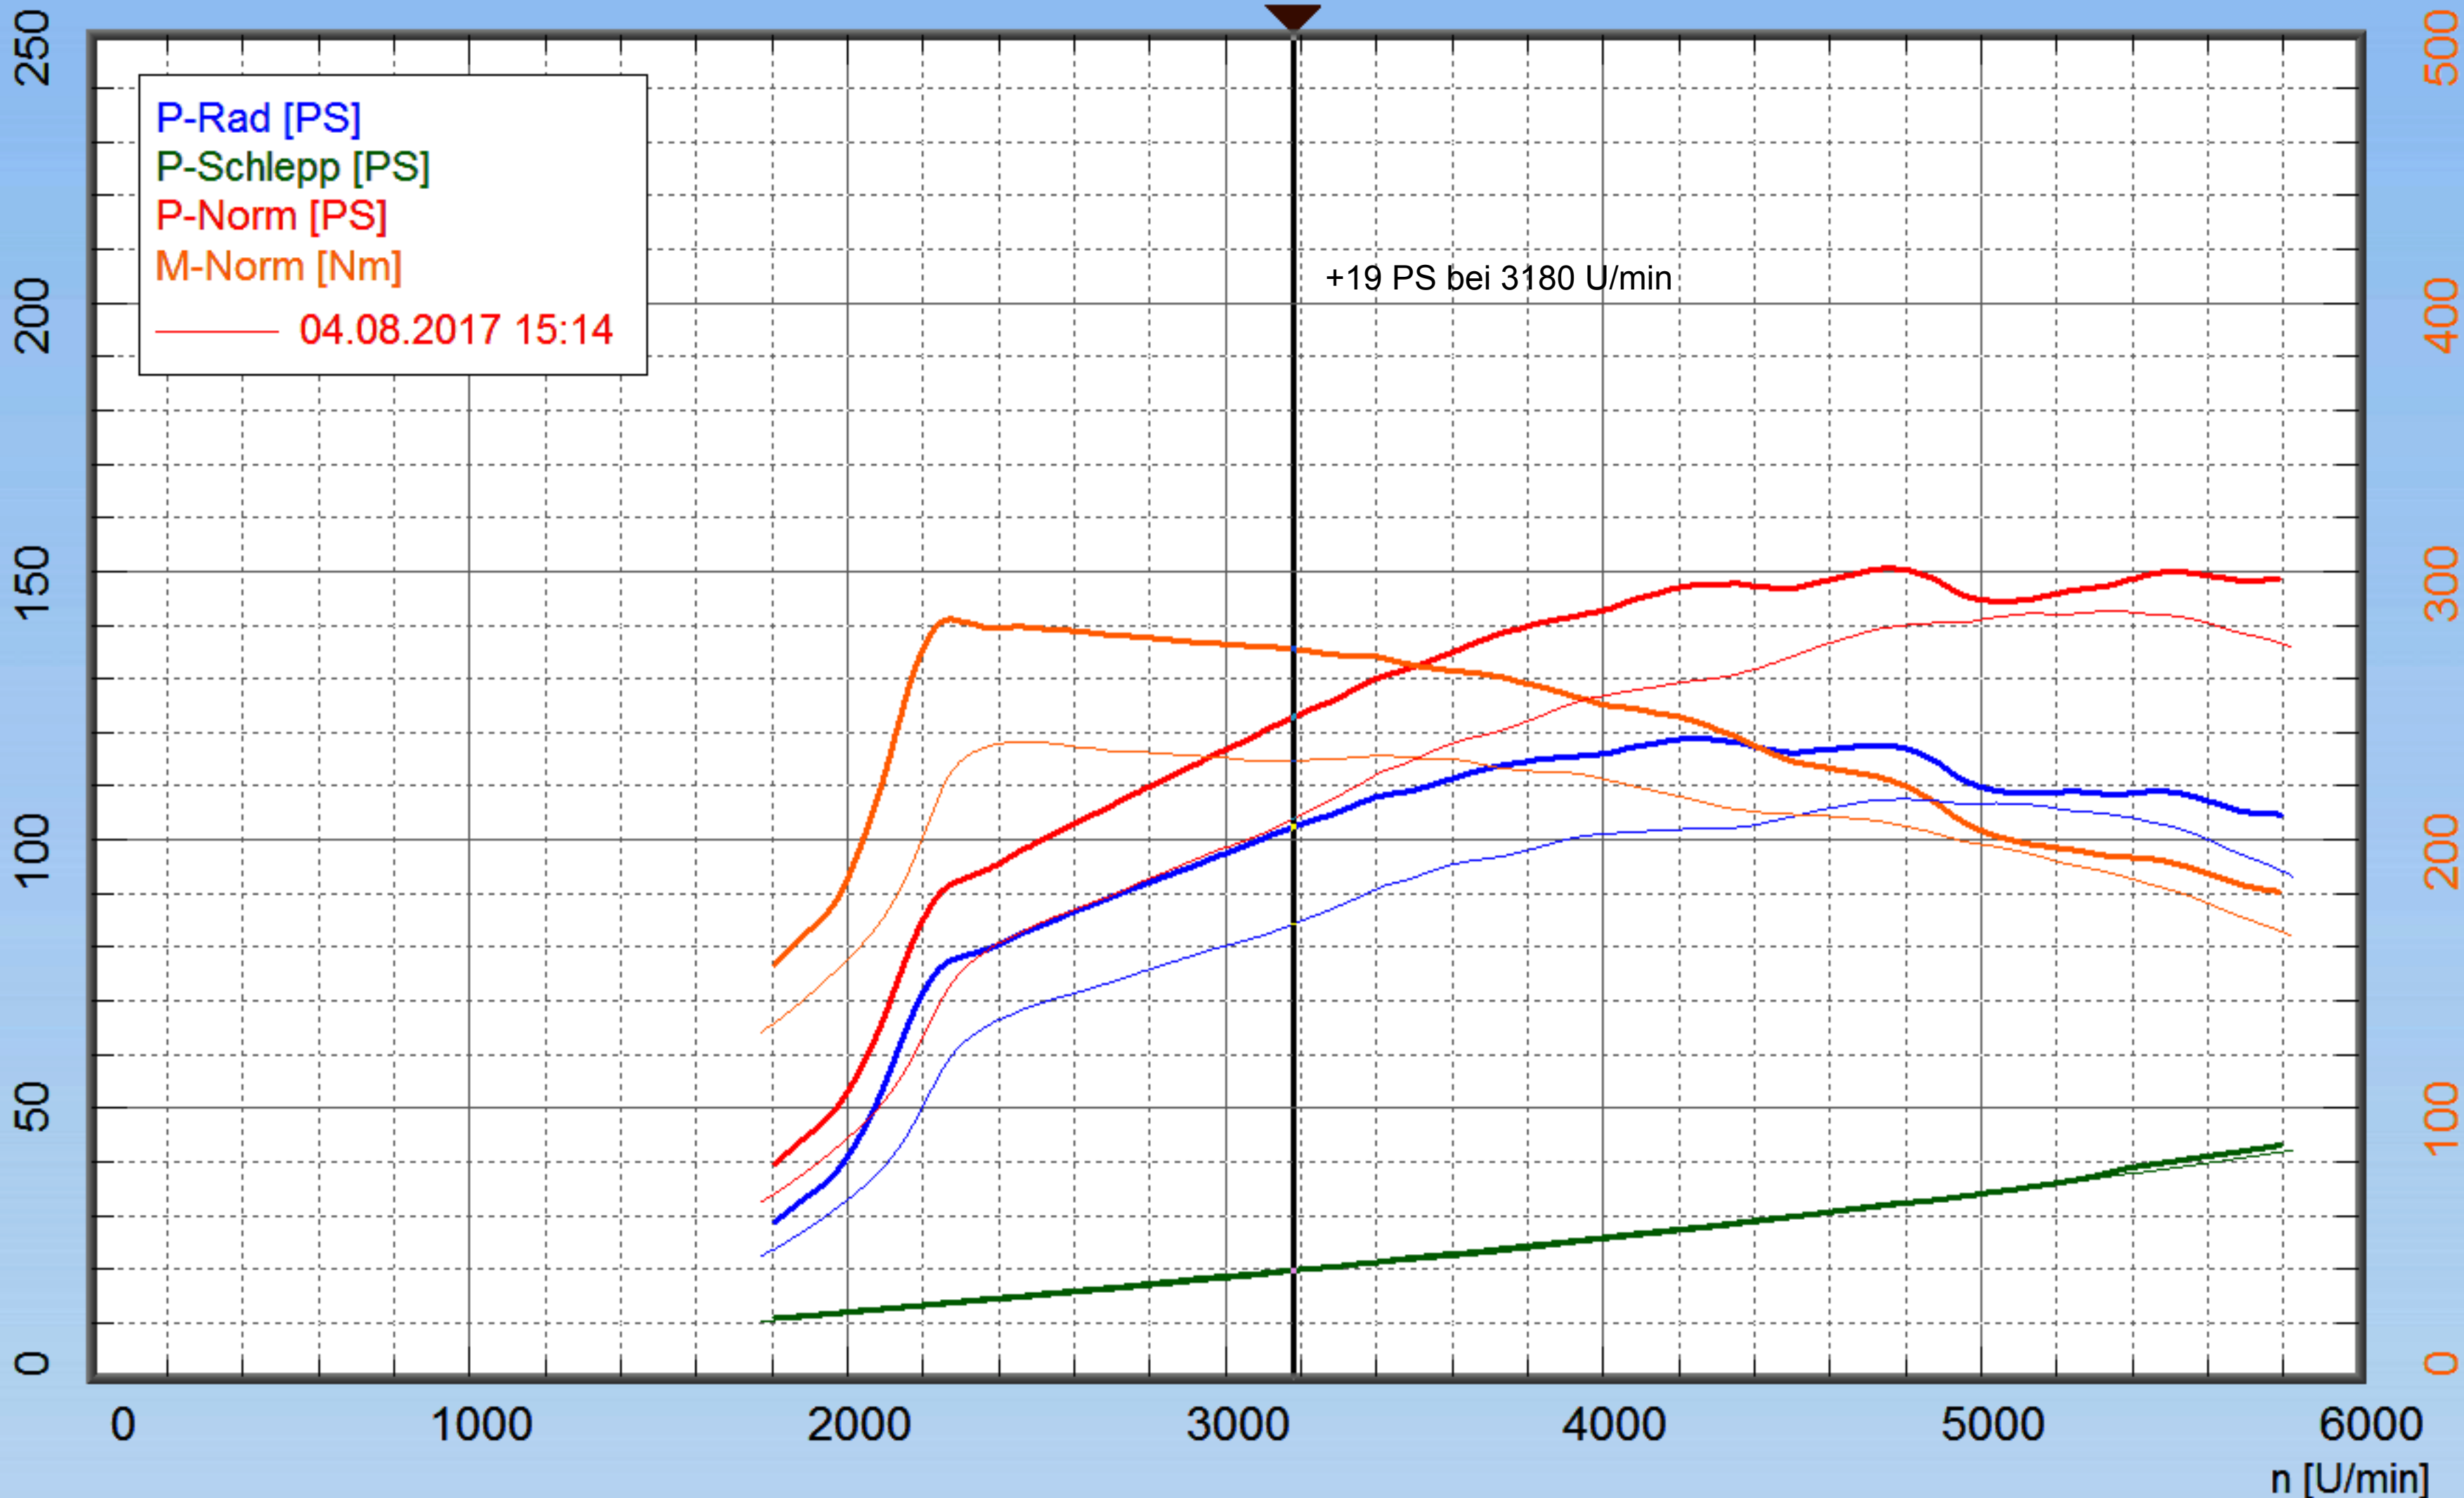

Meßwerte:

n	3 180	U/min
P-Norm*	122,41	PS
P-Mot	121,38	PS
P-Rad	101,97	PS
P-Schlepp	19,41	PS
M-Norm*	270,3	Nm
* Korrektur nach EWG 80/1269		
04.08.2017 15:14		
P-Norm*	103,61	PS
P-Rad	83,96	PS
P-Schlepp	19,07	PS
M-Norm*	228,8	Nm

F5
Cursor aus

F6
Zoom out

F7
Auswertung


F8
Einheiten





F4
4x4

Leistungs-Messung beendet

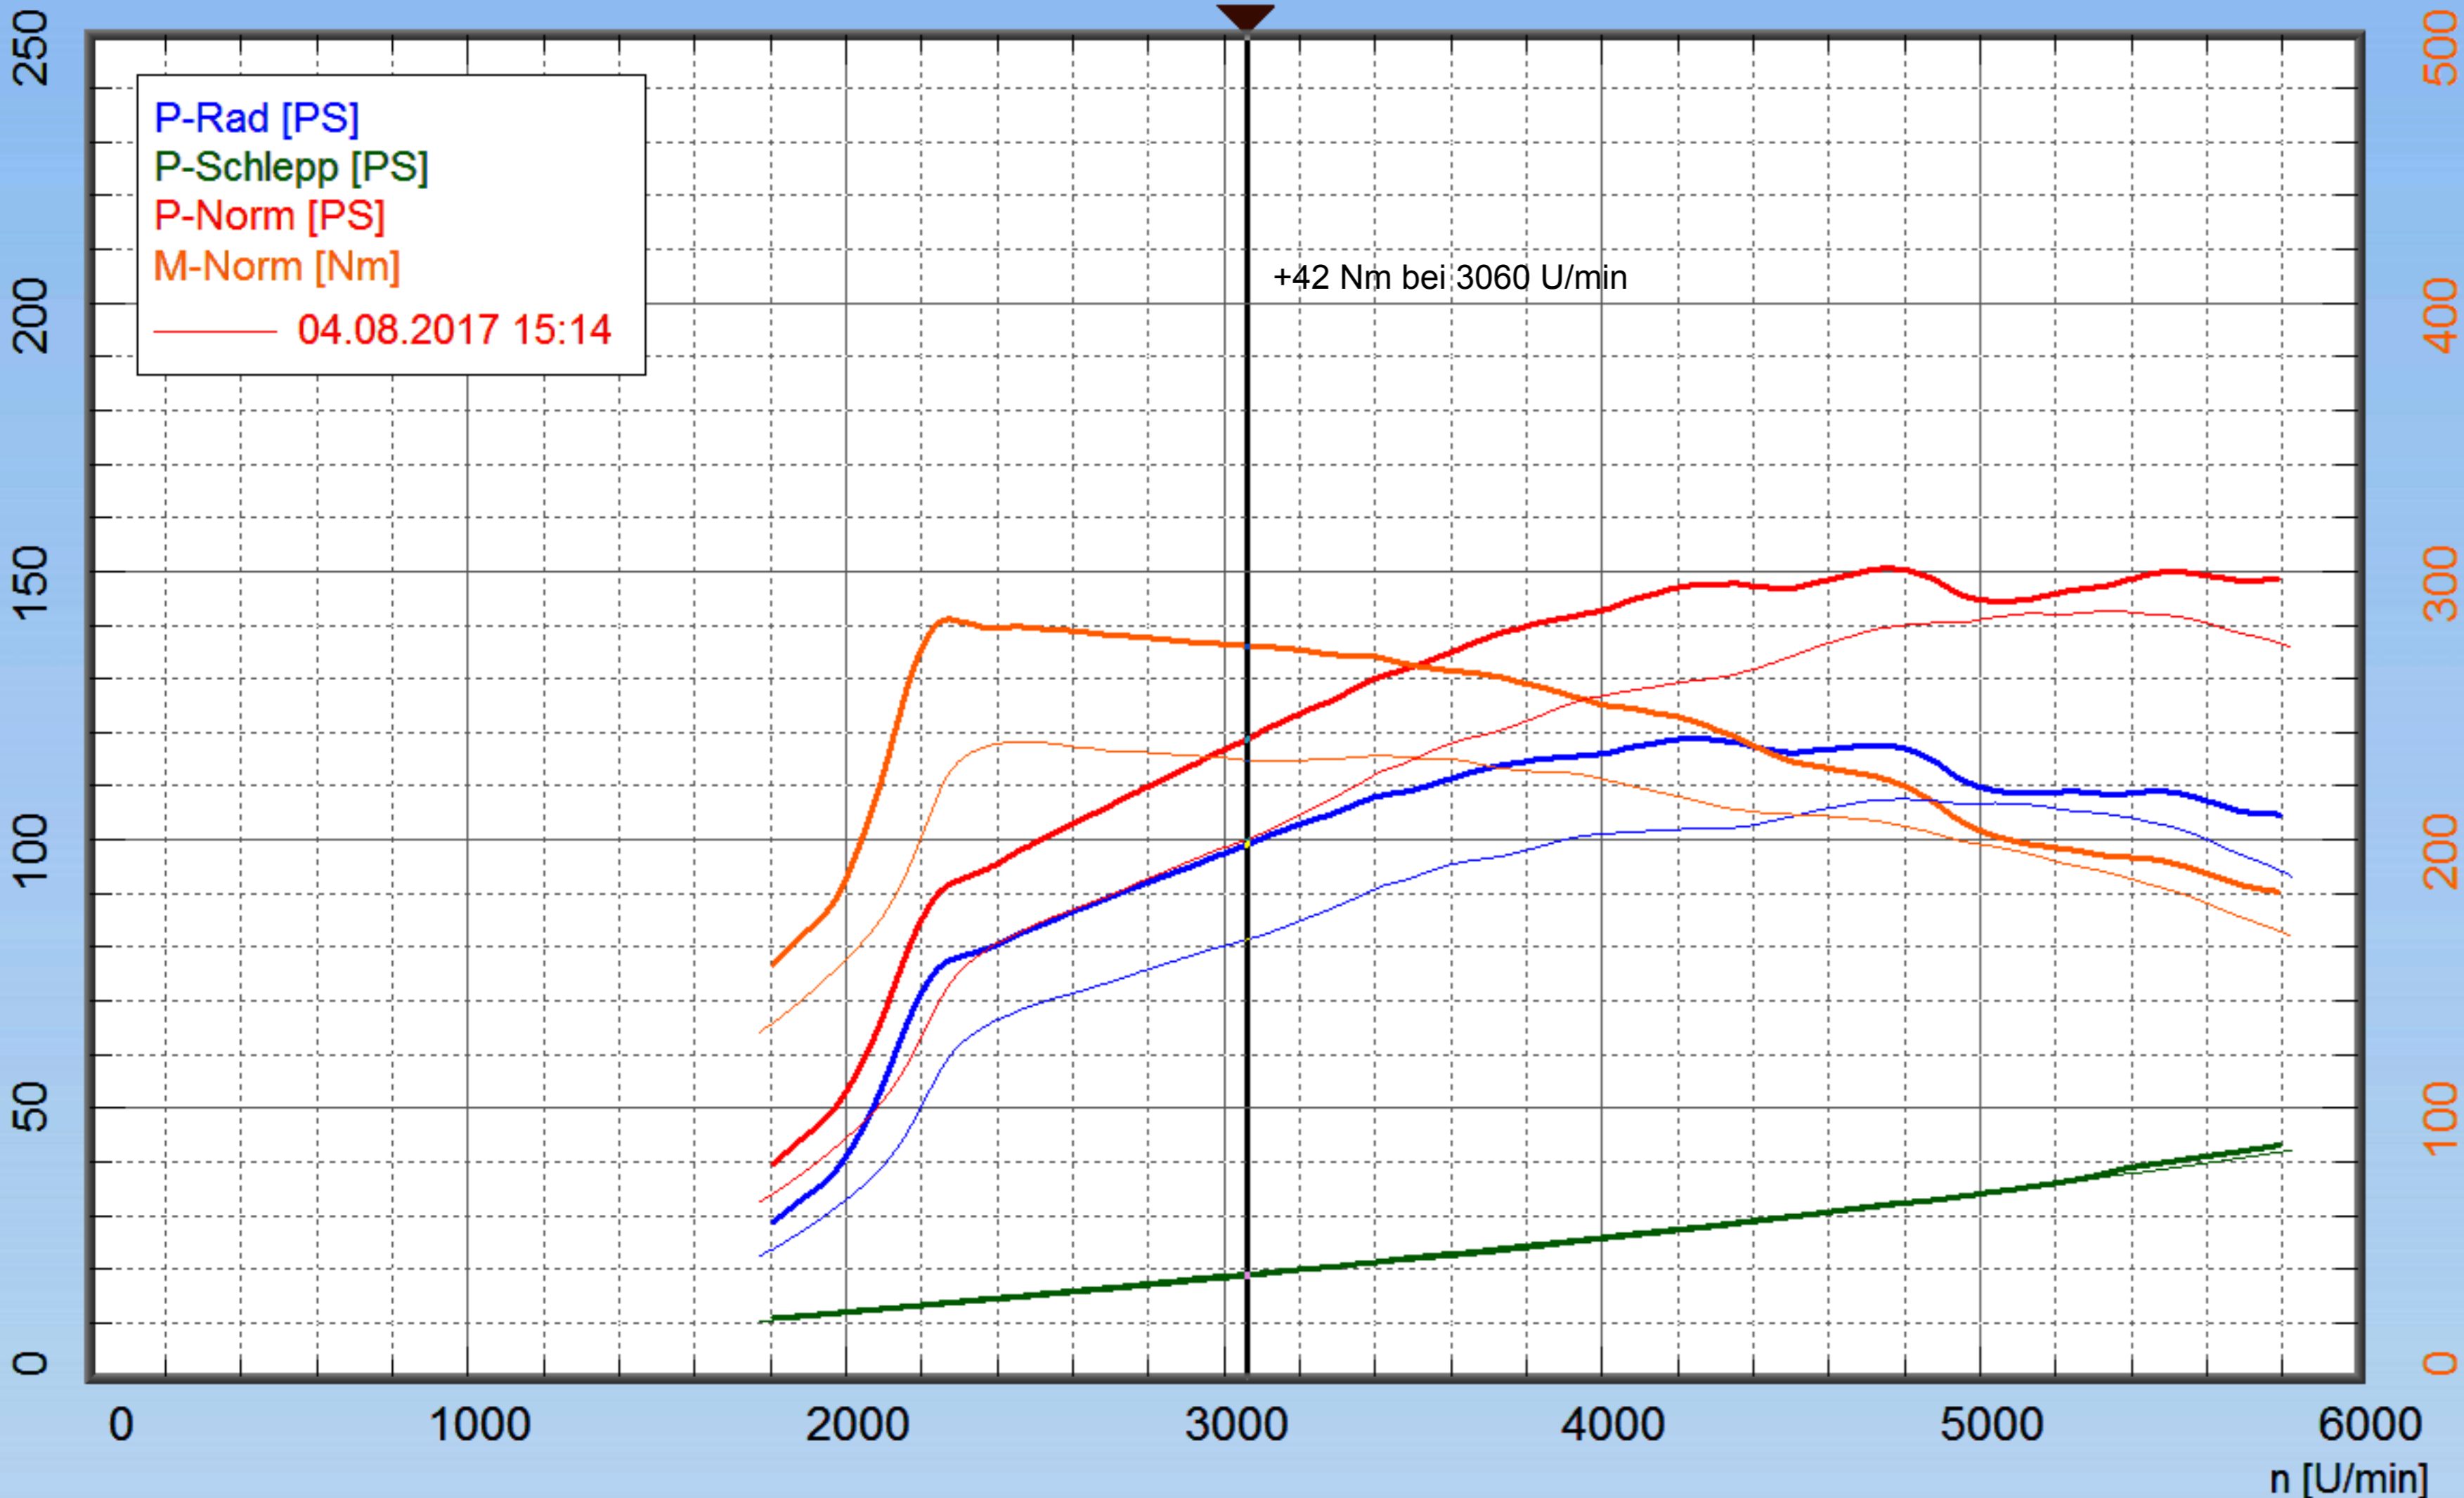

Meßwerte:

n	3060	U/min
P-Norm*	118,34	PS
P-Mot	117,32	PS
P-Rad	98,69	PS
P-Schlepp	18,63	PS
M-Norm*	271,6	Nm
* Korrektur nach EWG 80/1269		
04.08.2017 15:14		
P-Norm*	99,72	PS
P-Rad	81,05	PS
P-Schlepp	18,10	PS
M-Norm*	228,9	Nm

F5
Cursor aus

F6
Zoom out

F7
Auswertung

F8
Einheiten

